



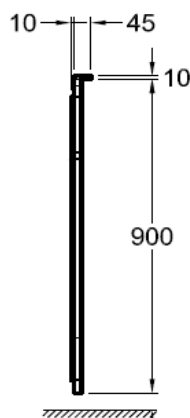

Artikel		1. Ausgabe	
Article	245384	1. Edition	3-2017
Articolo		1. Edizione	
Art. No	807840000	Mut.	4-2019
Lichtspiegel XENO2 LED			
Miroir lumineux XENO2 LED			
Specchio con illuminaz. XENO2 LED			

■ GEBERIT

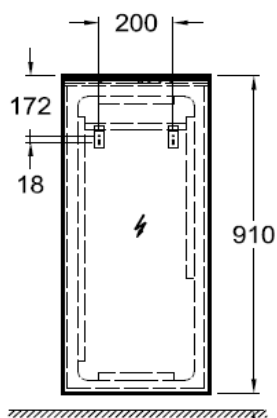

Montageabstand zu Vorsprüngen, Ablagen, Armaturen oder sonstigem, mind. 50 mm



230V, ~50HZ
IP44, Schutzklasse 2
Energieklasse A++
Direkte Beleuchtung:
mit Sensorschalter (dimmbar)
LED 24V DC, 9W, 4000k, 810lm

Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en millimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).