

Ampacoll® Fenax 40/60

Putzanschlussband



ausen
innen

- > Verputzbar (Putzträger)
- > Einseitig vollflächig klebend
- > Extreme Klebekraft
- > Geschlitzter Liner mit Fingerlift (40 mm/60 mm)
- > Bei trockenem Untergrund kein Primer notwendig
- > Für innen und aussen
- > 12 Monate frei bewitterbar

Technische Daten		Wert	Norm
Kleberauftrag		300 g/m ²	
Verarbeitungstemperatur		-5°C bis +40°C	
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +100°C	
UV-Stabilität		12 Monate (Mitteleuropa)	
Reissfestigkeit	längs	220 N/5 cm	EN 12311-2 / A
	quer	280 N/5 cm	
Reissdehnung	längs	140 %	EN 12311-2 / A
	quer	100 %	




Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

 **ISO 9001**
Swiss Research

Einsatzbereich: Fachgerechter Anschluss von Dampfbremsen oder Holzwerkstoffmaterialien an unverputztes Mauerwerk oder Beton. Die luftdichte Schicht wird hergestellt mit dem anschließenden Verputzen des Bandes.

Lieferformen			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt
7640115536921	Ampacoll® Fenax 40/60 Putzanschlussband	100 mm × 25 m	4 Rollen = 100 lfm

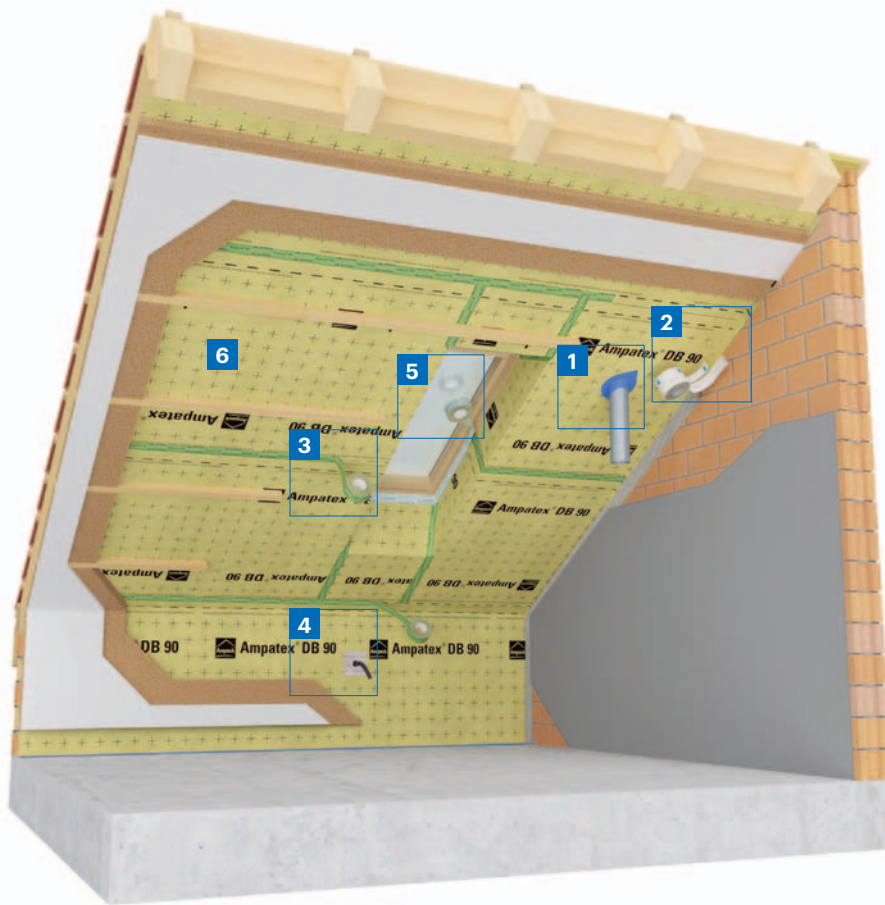

6 Ampatex® DB 90
Dampfbremse
und Luftdichtung



Anwendungsfotos



Beachten Sie die Anwendungs-
empfehlungen und weitere System-
produkte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie
detaillierte Unterlagen unter
www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: 071 858 38 00
Ampack Österreich: 05523 53433
Ampack Deutschland: 07621 1610264
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54
Ampack Italien: 0471 053 475

www.ampack.biz



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein.
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2018

5001EU/D25.00HW(VS)0418