


Figur 635



Einlaufroste

Klasse B125

Nennweite 400-1000 mm

Eigenschaften

Gussrost

Geschlitzt

Spezifikation / Hinweis

635-70/80/100 mit Ausgleichsrahmen

siehe Seite 44+45


Auflagefläche nicht bearbeitet

Einbau


In Zementrohrfalte

Typ C und DN 100 auf Zementrohr

Rahmen normal

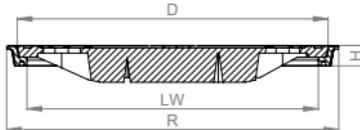

Rahmen Typ C und DN 100

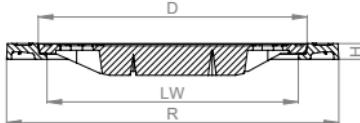

Abmessungen / Gewicht

Varianten	635-40	635-50	635-60	635-60C	635-70	635-80	635-100
Rahmen	LW	380	475	570	570	575	570
	R	450	555	652	754	754	870
	H	32	36	40	36	36	40
Deckel	D	410	520	610	610	610	610
Einlauf	cm ²	329	600	865	865	865	865
Gewicht	kg	25	40	44	61	61	129