

Vario-Matic 1.25 PE

Von Profis für Profis: Robuste Schaumkanone mit integrierter Dosiereinstellung



Made in Switzerland


Vielseitig anwendbare Schaumkanone mit integrierter Dosiereinstellung

Schaumkanone für saure oder alkalische Schaummittel zum Reinigen, Entkalken oder Desinfizieren – der Vario-Matic 1.25 PE kommt überall zum Einsatz. Das Herzstück des Gerätes ist der neu konzipierte Dosierkopf mit Rückschlagventil und mit vier Dosierstufen 1.5% / 2.5% / 5.0% und 10% und einer Neutralstellung. Die neue Hochleistungsschaumdüse erzeugt den Schaum fächerförmig (horizontal oder vertikal einstellbar) oder strahlförmig. Das neue Design und die verwendeten Materialien machen das Gerät zum echten Profiwerkzeug für die Reinigung und Desinfektion.

Schlüsselfunktionen

- 4 wählbare Konzentrationen
- Hochleistungsschaumdüse
- Robustes 2 K Handventil
- 1.25 l Behälter mit Mischtabelle
- Messingfrei
- Wasserdurchfluss bis 12 l / min.
- Inkl. Schaumdüse,
Deflektor, Spritzdüse
und Schnellanschluss

Schaum- und Spritzformen

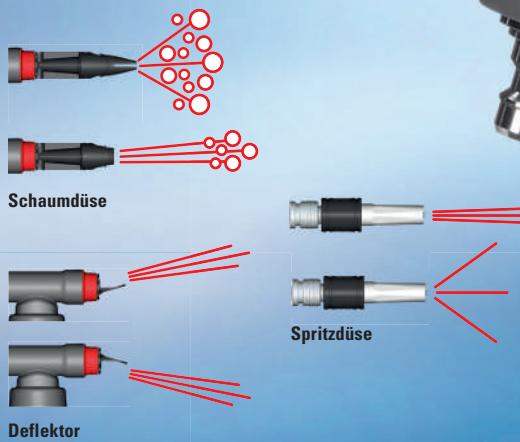

All inclusive



Zusätzlicher Schnellanschluss
(Gardena kompatibel)

Spritzdüse

Deflektor



Einsatzbereiche

- Sanitär- und Duschenbereich von Schwimmbädern, Schulen, Sporthallen
- Grossküchen, Metzgereien, Produktionsanlagen in der Nahrungsmittelindustrie
- Transportmittel wie Autos, Lastwagen, Züge, Flugzeuge
- Tierhaltungsanlagen, Milchstände etc.

Dosierfunktion

Durch das integrierte Dosiersystem wird das Schaummittel automatisch in der eingestellten Konzentration dem Wasser zu dosiert. Kein mühsames Düsenwechseln, einfach mit rotem Wählring gewünschte Konzentration einstellen.

Optionales Zubehör



Verschlussdeckel (schwarz)
Art.Nr. 11980101



Behälter 1.25 Liter (rot)
Art.Nr. 11968501





Behälter 1.25 Liter (blau)
Art.Nr. 11968502



Weitere
Informationen

Ausbringmenge Vario Matic 1.25 PE

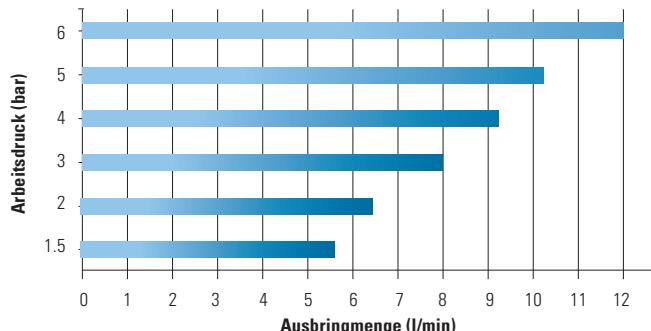

Dosierung

1.5%	1:67
2.5%	1:40
5.0%	1:20
10.0%	1:10



Vario-Matic 1.25 PE
Art.Nr. 11975001

Technische Daten

Behälterinhalt	1.25 Liter
Masse (HxBxL)	220 x 150 x 430 mm
Leergewicht	0.8 kg
Düsenart	Fächer und Strahl
Betriebsdruck	1.5–6 bar
Durchflussmenge	max. 12 l/min
Zulässige Betriebstemperatur	5–30 °C
Beanspruchungsklasse	1

Birchmeier Schaumlinie




	Mc Proper Plus Foam P/E Art.Nr. 11984801/901	Foam-Matic 1.25 P/E Art.Nr. 11976501/601	Foam-Matic 5 P/E Art.Nr. 11900401/7601	Indu-Matic 20 M Art.Nr. 11561801	Indu-Matic 50 M Art.Nr. 11664801	Indu-Matic 100 M Art.Nr. 11664802	Foam Cleaner 20 Art.Nr. 11672005
Behälterinhalt	0.5 l	0.5 l	5 l	24 l	50 l	100 l	20 l
Druckerzeugung	Triggerpumpe	Handpumpe	Handpumpe	Druckluft extern	Druckluft extern	Druckluft extern	Kompressor
Beanspruchungsklasse*	1	1	1	1	1	1	1

*1 Höchste Beanspruchung 2 Hohe Beanspruchung 3 Normale Beanspruchung 4 Geringe Beanspruchung

Weitere Produkte: www.birchmeier.com



Ihr Birchmeier-Vertriebspartner



BIRCHMEIER®

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz
Telefon +41 56 485 81 81
Fax +41 56 485 81 82
www.birchmeier.com