




PB F 030, 60 x 100 cm

Fassadendämmplatte

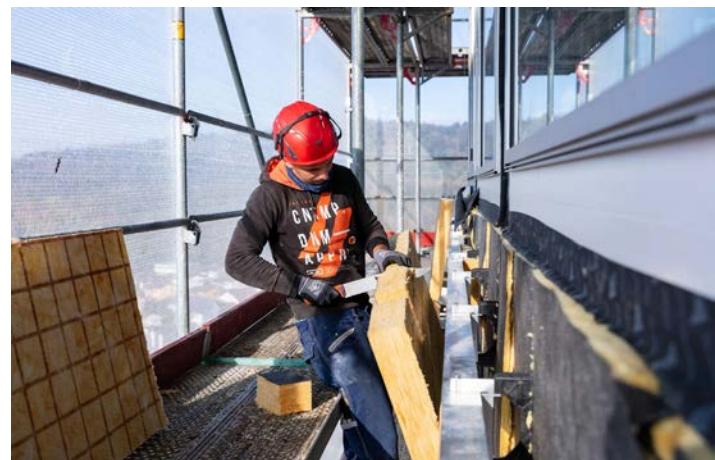

Beschreibung

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit auflaminiertem, schwarzem Glasvlies und wasserabweisender Oberfläche.

Rastermarkierung 10 x 10 cm.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr40

Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden.

Technische Daten

Kenngroesse	Symbol	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	[W/(m K)]	0.030	SIA 279
Rohdichte	ρ_a	[kg/m³]	≈ 38	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[—]	RF1 (A1)	VKF
Spezifische Wärmekapazität	c	[J/(kg K)]	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	μ	[—]	1	SIA 381.101
Längenbezogener Strömungswiderstand	r	[kPa s/m²]	≥ 40	SIA 181.205

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einelpaket (EP)		Palette	
Dicken mm	☒	Preise CHF/m²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m²	EP	m²
80	B	27.80	60	100	7	4.20	12	50.40
100	B	34.55	60	100	6	3.60	12	43.20
120	B	41.30	60	100	5	3.00	12	36.00
140	B	47.65	60	100	4	2.40	12	28.80
160	B	53.80	60	100	4	2.40	12	28.80
180	B	60.45	60	100	3	1.80	12	21.60
200	B	67.35	60	100	3	1.80	12	21.60
220	B	73.35	60	100	3	1.80	12	21.60
240	B	81.55	60	100	2	1.20	12	14.40
260	C	89.45	60	100	2	1.20	12	14.40
280	C	96.20	60	100	2	1.20	12	14.40
300	C	102.75	60	100	2	1.20	12	14.40

Beachten Sie auch unser Sortiment Dämmstoffbefestiger.

