

Tschümpelin

BAUSTOFFE

Technische Dokumentation

**EINSTEIN® 20 & 25 CARRÉ &
CARRÉ ÖKO VERBUNDSTEIN**


Ein Funktionales System für alle Verwendungszwecke. In drei Steinstärken und Formaten ermöglicht der Einstein® mit seiner ruhigen Oberfläche einen gepflegten Auftritt auf Zufahrt, Parkplatz und Hauszugängen.

Minifase

Zwei Charakteren in einer Ausführung vereint: Das vollkantige Pflastersystem, welches unter Belastung vielfach unerwünschte Schäden erleidet wird mit einer minimalen Fase gebrochen. Das Resultat ist eine erhöhte Kantenstabilität mit bewährtem Rollkomfort.

Spezifikation

Dank seinen umliegenden Verbundnocken und den hochgezogenen Kraftnocken wird eine volumfähige Verbundtechnik mit einem geradlinigen Design gewährleistet. Die systembedingten Fugen von 5 mm erfüllen zu jeder Zeit den Anspruch der DIN Norm 18318 sowie die Richtlinien des SLG Betonverband. Das System gewährleistet so auch unter hoher Verkehrsbelastung mit entsprechender Steinstärke seine Funktion.

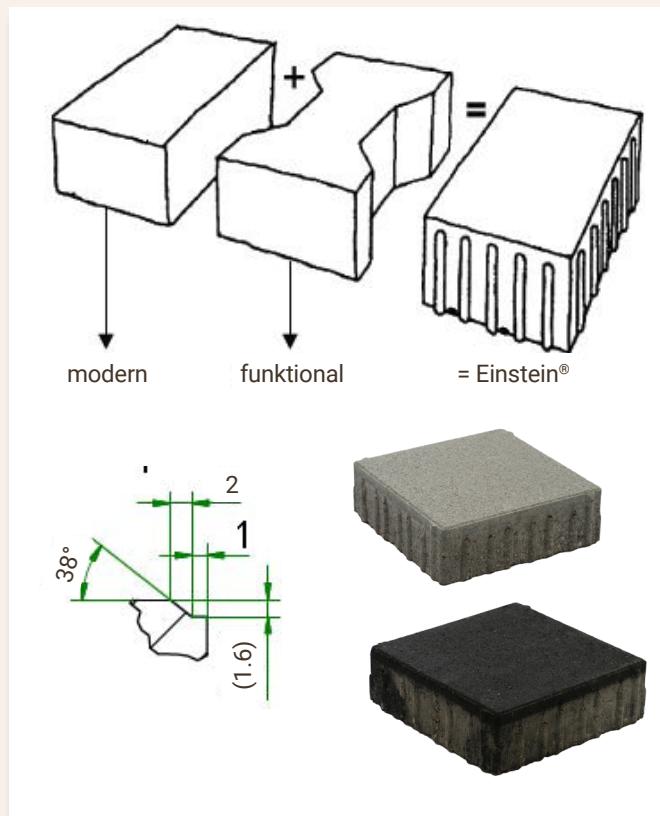

Verlegehinweis

Generell gelten bei der fachgerechten Flächenbefestigung die Angaben und Richtlinien der VSS und SIA Normen sowie der DIN Norm 18318.

Der gesamte Aufbau muss filterstabil ausgeführt werden. Die Bettungsschicht (Feinplanie) ist mit gebrochenem Splitt in der Korngrösse 2–5 mm oder 3–6 mm und einer Schichtdicke von 2–5 cm im verdichteten Zustand zu erstellen. Der Systemgedanke setzt eine zwingende Fugenverfüllung voraus.

Fugenbreite mm	Fugensplitt gebrochen mm
5	1-2 ohne Feinanteil
12	2-5 / 3-6 ohne Feinanteil


Das Verfüllen der Fugen erfolgt kontinuierlich mit dem Fortschreiten der Verlegearbeiten. Das Fugenmaterial wird eingekehrt und unter Wasserzugabe eingeschlämmt. Das Fugenmaterial und das Bettungsmaterial sind aufeinander abzustimmen, so dass die Filterstabilität gewährleistet ist.

Wichtig

Die Pflasterfläche muss innerhalb der Gewährleistungspflicht zweimal „nachgesandet“ werden. Der Einsatz von Reinigungsmaschinen ist erst nach 3 Monaten zulässig. Reinigungsmaschinen mit Saugwirkung sollten erst nach einer einjährigen Liegezeit des Belages verwendet werden.

Tipp

Passstücke sind rückversetzt einzubauen. Kein Passtück sollte kleiner als der halbe Normalstein sein. Der Abschluss erfolgt immer durch einen seriellen Stein.

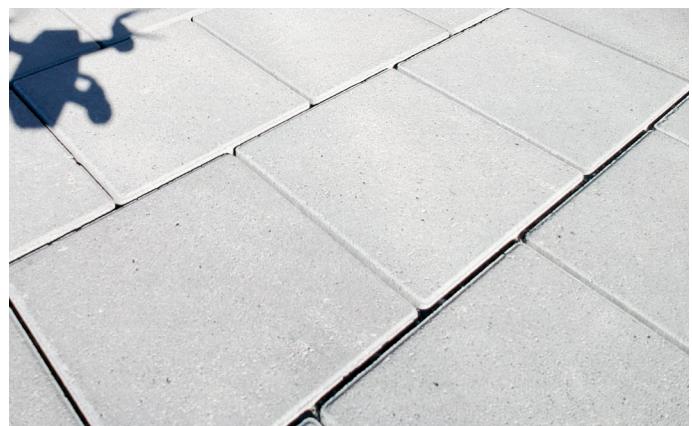

20 & 25 Caré & Carré Öko Verbundstein

Abrütteln

Flächenrüttler müssen für die jeweilige, zu verdichtende Pflasterdecke geeignet sein. Folgende Empfehlung soll berücksichtigt werden:

- Stein-Nenndicke 60 mm
Flächenrüttler bis zu einem Betriebsgewicht von ca. 130 kg und einer Zentrifugalkraft von 18 bis 20 kN.
- Stein-Nenndicke 80 und 100 mm
Flächenrüttler mit einem Betriebsgewicht von 170 bis 200 kg und einer Zentrifugalkraft von 20 bis 30 kN.

Anwendungsbereich

Nutzung	Fläche befahrbar?		
	Nicht	Leicht	Stark
Verkehrslastklassen nach SN 640 480a	ZP (Gehbereich)	T1 (sehr leicht)	T2/T3 (leicht/mittel)
Verbundsteine aus Beton	40 mm	60 mm	100 mm
Pflastersteine aus Beton	40 mm	80 mm	120 mm
Verbund- und Pflastersteine Sicker	60 mm	80 mm	120 mm

Beispiel:

Verbundsteine (Einstein) sind laut Norm für befahrene Flächen T1 geeignet. Pflastersteine (herkömmliche Pflastersysteme) sind laut Norm für befahrbare Flächen T1 nicht geeignet.



Sortimentsübersicht



30/20* cm



20/20* cm



20/10* cm



25/25 cm



25/12.5 cm



12.5/12.5 cm

Steinstärken: 6/8/10* cm
Farben: grau, anthrazit
Sonderfarben: Objekt > 500 m²

*10 cm nur in diesen Formaten

Regenwassermanagement Daten

Format cm	Fugenbreite mm	Fugenanteil %/m ²	Abfluss-beiwert	Versickerung l/s*ha
20/10	5	6.78	0.6	2530
20/20	5	4.51	0.6	1700
30/20	5	3.76	0.6	1400
12.5/12.5	5	7.24	0.6	2700
25/12.5	5	5.42	0.6	2020
25/25	5	3.61	0.6	1350
20/10	12	16.76	0.4	6250
20/20	12	11.25	0.4	4200
30/20	12	9.42	0.4	3520

VERKAUF UND FACHBERATUNG

HAUPTSITZ

Tschümpelrin AG, Baustoffe
6340 Baar
Tel. 041 769 59 59
baar.verkauf@tschuempelrin-ag.ch
www.tschuempelrin-ag.ch



Sortiment online kaufen:
shop.tschuempelrin-ag.ch

STANDORTE

6344 Meierskappel/Küssnacht
Tel. 041 854 16 16
meierskappel.verkauf@tschuempelrin-ag.ch
4574 Lüsslingen
Tel. 032 625 59 00
luesslingen.verkauf@tschuempelrin-ag.ch
6048 Horw
Tel. 041 340 26 66
horw.verkauf@tschuempelrin-ag.ch

8134 Adliswil
Tel. 044 711 90 30
adliswil.verkauf@tschuempelrin-ag.ch

SHOWROOM
6340 Baar/Sihlbrugg
Tel. 041 769 59 33
info@tschuempelrin-ag.ch